

Regelplan D III / 2a

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem äußeren Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn Sichtweite < 800 m bis 400 m
Sicherung nur mit Vorwarntafel

Bei Arbeitsstelle auf dem inneren Fahrstreifen analog oder gemäß Regelplänen D III / 3a bzw. 3b

Arbeitsfahrzeug/Arbeitsstelle

- * \geq 100 m falls ohne Zugfahrzeug abgestellt
- \geq 20 m in Rampen

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen Abstand max. 10 m (können bei beweglichen Arbeitsstellen entfallen)

Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil


2) ggf. weitere Vorwarntafel, wenn Sicht auf Absperrtafel geringer als 400 m

1) Vorwarntafel

Bei beweglichen Arbeitsstellen können Leitkegel entfallen


Maße in Metern

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

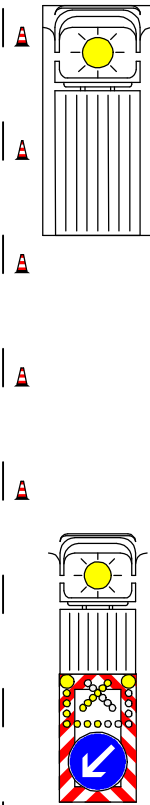


50*

0



2)

Z 531-10
300 - 600



1)

Z 531-10
600 - 1000

