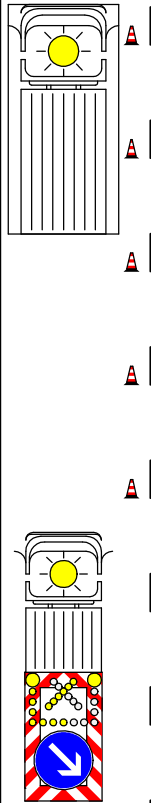


Regelplan D III / 3

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem linken Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn
Zweistreifige Verkehrsführung unter
Einbeziehung des Seitenstreifens




Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle
≥ 50*

Längsabspernung:

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 18 m
(können bei beweglichen Arbeits-
stellen entfallen)

- * ≥ 100 m falls Absperntafel
ohne Zugfahrzeug
abgestellt
- ≥ 20 m in Rampen


Zugfahrzeug
> 7,49 t zul. Ges.-gew.
Fahrbare Absperntafel
mit Blinkpfeil
0

1)

300m

blinkender
Vorankündigungspfeil
300

- 1) blinkender Vorankündigungspfeil
entfällt bei beweglichen
Arbeitsstellen

2)

Vorwarnanzeiger mit
Z 274-80 und Z 511-26
500 - 800 m

- 2) empfohlen

2)




274-100
800 - 1200

2)

1200m



Z 123
Z 1004-35
1200 - 1600 m

Maße in Metern

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:
	