

Regelplan C I / 2

Bei befestigten Seitenstreifen und ohne Einengung der Fahrbahn auf einen Fahrstreifen

Querabspernung

durch doppelseitige Leitbaken (mind. drei) Verziehungsmaß ca. 1:3 Abstand quer max. 0,60 m doppelseitige gelbe Warnleuchte auf jeder Leitbake

[] Statt Leitbaken Absperrschranken am Ende der Arbeitsstelle angeordnet

Längsabspernung


durch doppelseitige Leitbaken Abstand max. 12 m

1) [] Arbeitsstelle länger als 1000 m: Wiederholung alle 500m


2) einseitige Leitbaken mit einseitiger gelber Warnleuchte

*) doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte

- 400 m
Z 1004-30-400
Z 123




- 200 m
Z 276




0 m

200 m
Z 276




(1)

Z 280



20 m

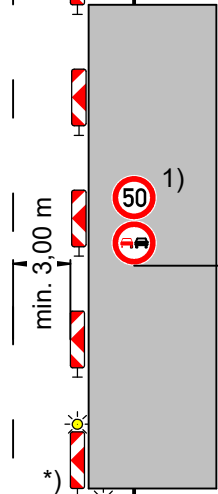


Z 274-50
Z 276

0 m

50 Z 274-50
- 100 m

Z 276
- 200 m

Z 123
Z 1004-30-400
- 400 m



Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

