





Z 282
20

Regelplan D I / 7


Verkehrsführung 3n + 2s
2 Behelfsfahrstreifen auf eingeschränkter dreistreifiger Fahrbahn bei Arbeiten am Mittelstreifen und vorhandenem Standstreifen

Querabspernung durch Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1:20
Abstand max. 10 m


Längsabspernung durch Leitbaken*)
Abstand max. 20 m

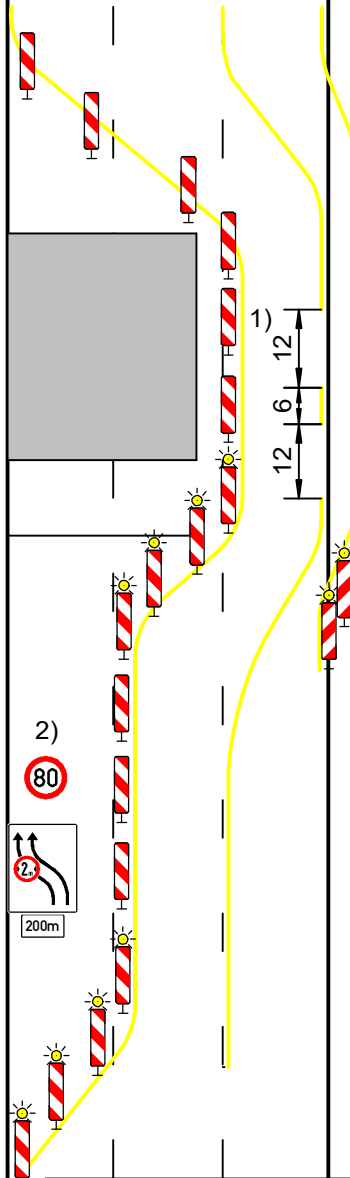

2)



2)



Querabspernung durch Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1:20
Abstand max. 10 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

Längsabspernung wie oben

Querabspernung durch Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1:20
Abstand max. 10 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

1) bei Arbeitsstellen unter 500 m Länge Fahrstreifenbegrenzung statt Leitlinie

2) Wiederholung bei Arbeitsstellen über 2000 m Länge jeweils im Abstand von 1000 m bezogen auf die letzte Position vor der Arbeitsstelle

*) können mit Warnleuchten versehen werden

Maße in Metern

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

