


Regelplan D II / 10


Verkehrsführung an Anschlußstellen

Verkehrsführung 2 + 0



°°) Ausnahmefall, bei dem weder eine Beschleunigungsspur eingerichtet noch die Anschlußstelle gesperrt werden kann, sonst analog Regelplan D I / 8

- 1) Wiederholen jeweils im Abstand von 1000 m
 - 2) Standort der Zeichen örtlich festlegen
 - 3) Haltlinie, B = 0,5 m und Blockung 1,5/1,5 m/B = 0,3 m aus gelber Markierung
 - 4) Inselfspitze im Bereich des regulären Mittelstreifens in gelber Markierung aufzeichnen, ggf. zusätzlich mit Leitschwellen abgrenzen
 - 5) Längsabsperzung im Bereich der Aus- und Einfahrt durch einseitige Leitbaken Abstand max. 10 m Einseitige Warnleuchte auf jeder 2. Leitbake
 - 6) Zur Verdeutlichung der Ausfahrt Leitschwellen
- °) nur für Arbeitsstellenverkehr

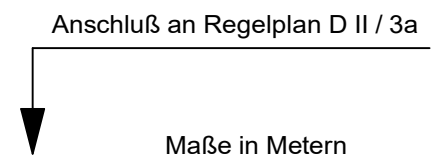

Maße in Metern

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

