


Regelplan D III / 11


Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn
Sichtweite > 800 m und ständige Geschwindigkeitsbeschränkung < 120 km/h

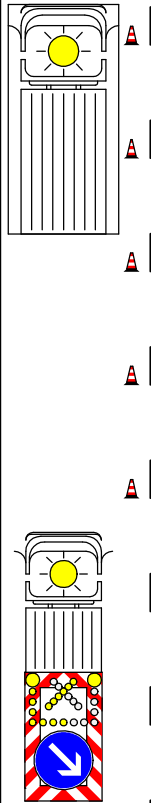

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle	>50*
Zugfahrzeug	> 7,49 t zul. Ges.-gew.
Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil	0

Längsabspernung:
Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 18 m
(können bei beweglichen Arbeitsstellen entfallen)

- * ≥ 100 m falls Absperrtafel ohne Zugfahrzeug abgestellt
- ≥ 20 m in Rampen



blinkender Vorankündigungspfeil	300
---------------------------------	-----

1) blinkender Vorankündigungspfeil entfällt bei beweglichen Arbeitsstellen



80	Z 274-80 500
----	-----------------

2) empfohlen



800m 100	274-100 800
-------------	----------------

Maße in Metern

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

