


# Regelplan D III / 21


Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn

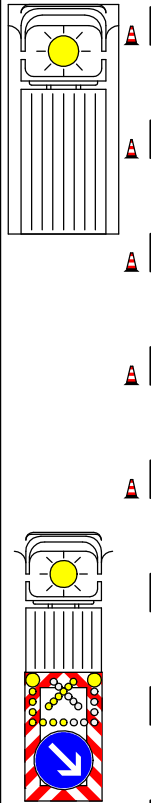

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle      | >50*                    |
| Zugfahrzeug                          | > 7,49 t zul. Ges.-gew. |
| Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil | 0                       |


Längsabspernung:  
Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen  
Abstand max. 18 m  
(können bei beweglichen Arbeitsstellen entfallen)

- \* ≥ 100 m falls Absperrtafel ohne Zugfahrzeug abgestellt
- ≥ 20 m in Rampen



|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| blinkender Vorankündigungspfeil | 300 |
|---------------------------------|-----|

1) blinkender Vorankündigungspfeil entfällt bei beweglichen Arbeitsstellen




|   |             |
|---|-------------|
| Vorwarnanzeiger mit Z 274-80 und Z 531-20 | 500 - 800 m |
|---|-------------|

2) empfohlen



|            |  |
|------------|--|
| 274-100    | Vorwarnanzeiger mit Z 274-100 u. Z 531-20 wenn Sicht auf Absperrtafel geringer als 400 m |
| 800 - 1200 |  |



|           |               |
|-----------|---------------|
| Z 123     | 1200 - 1600 m |
| Z 1004-35 |               |

Maße in Metern

|               |           |
|---------------|-----------|
| Projekt Nr.:  | Plan Nr.: |
| Auftraggeber: |           |
| Baumaßnahme:  |           |
| Baubeginn:    | Bauende:  |
|               |           |